



Varistör teknolojisi ile üstün koruma sağlar.

Kompakt tasarım sayesinde en dar panolarda bile rahatça kullanılabilir.

Modüler tasarım sayesinde düşük bakım maliyeti sağlar.

Üzerindeki göstergeler ile arıza durumu izlenebilir.

Kuru kontak çıkışı ile arıza durumu uzaktan izlenebilir.

Yerli tasarım, yerli üretim

5 yıl garanti

TÜV belgelidir


EN 61643-11 standardına göre A.G. Parafudr sınıfı T2'dir.



		SRG T2 1+1 275	SRG T2 1+1 320	SRG T2 1+1 385
Elektriksel Özellikler				
Nominal AC Gerilimi (50/60Hz)	Un	230 V	230 V	230 V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (L-N)	Uc	275 V	320 V	385 V
En Yüksek Sürekli Çalışma AC Gerilimi (N-PE)	Uc	255 V	255 V	255 V
Nominal Deşarj Akımı (8/20µs)	In	20 kA		
En Yüksek Deşarj Akımı (8/20µs)	Imax	40 kA		
Gerilim Koruma Seviyesi (L-N)	Up	≤1,3 kV	≤1,5 kV	≤1,8 kV
Gerilim Koruma Seviyesi (L-N) at 5 kA	Up	≤1 kV	≤1,2 kV	≤1,4 kV
Gerilim Koruma Seviyesi (N-PE)	Up	≤1,5 kV	≤1,5 kV	≤1,5 kV
Tepki Süresi	tA	≤25ns / ≤100ns		
En Yüksek Sigorta		125 A gL/gG		
TOV- 5s. (L-N)		335 V	335 V	335 V
Geçici Aşırı Gerilim- 120 dak. (L-N)	UT	440 V	440 V	440 V
Geçici Aşırı Gerilim-200 ms (N-PE)	UT	1200 V		
Takip Eden Akım Sınırlama (N-PE)	Ifi	100 A _{RMS}		
Mekaniksel Özellikler				
İşletme Sıcaklık Aralığı	Ta	-40 C° to +80 C°		
Nem	RH	5%...%90		
Terminal Sıkma Torku	Mmax	4,5 Nm		
İletken Kesidi (En fazla)		35 mm ² Som / Örgülü / 25 mm ² Flexible		
Bağlantı		35 mm DIN Rayı EN 60715		
Malzeme		Termoplastik, UL 94 V-0		
Koruma Sınıfı		IP20		
Ek Özellikler				
Modüler, Tak-Çıkar		EVET		
Arıza Göstergesi		Yeşil Tamam / Kırmızı Arıza		
Uzaktan Arıza Bildirimi		EVET		
Termal Koruma		EVET		
Garanti		5 Yıl		



İÇ YAPI

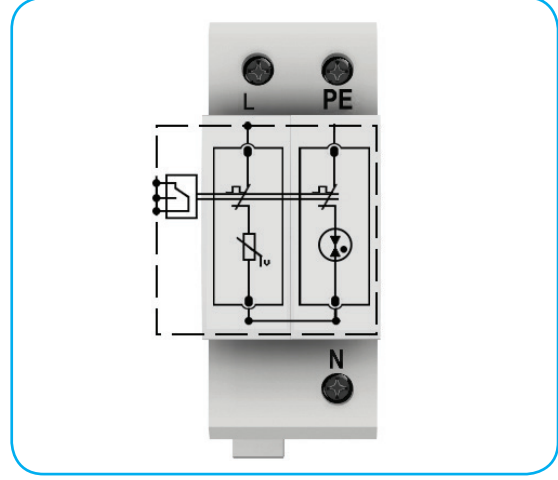

ÖLÇÜLER

Ürün Ağırlığı:	180 gr
Paketli Ağırlık:	200 gr
Paket Ölçüleri (ExBxY)	40x100x77 mm.



BAĞLANTI ŞEMASI

